

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประเภทงาน

โครงการดาตคลองคอนกรีตส่งน้ำ จากที่ ๑๓.ประสิทธิ์ พินทิพย์ - ที่เคยสอน สักใจตรา

เส้นทางสาย

.....-.....ระยะทางยาวรวม๕๐๘.๐๐.....เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๔ ตำบลสมอพล้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

.....จำนวน.....๓.....แผ่น

ประมาณการตามปร.๔

.....-.....จำนวน.....๒.....แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการดาดคลองคอนกรีตส่งน้ำ	๒๔๗,๘๑๙.๑๔	๑.๓๓๗๕	๓๔๘,๓๓๓.๑๐	
๒	ค่าป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงาน..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษเป็น)			๔๐๑,๓๓๓.๑๐ ๔๐๑,๓๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สี่แสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ

๗๘๙.๙๖ บาทต่อเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการตลาดคลองคอนกรีตส่งน้ำ โดยให้ยึดถือ

ประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต สังข์สน) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)จ.ส.อ. อนันต์ งาม กรรมการ

(พิสิฏฐ นาคทัບ) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) สมชาย งามงาม กรรมการ

(นายณพพล พราหมณ์ถักซ์) นายช่างโยธา

จ.ส.อ.....ประมาณการ

(พิธีกร นาคทับ) ผอ.กองช่าง

.....ตรวจ

(นายชวลิต สังข์สน) ปลัด อบต.

๕/ คณบดี เห็นชอบ

(นายชัชวาลย์ แสงหิรัญภาดรา) นายกฯอบต.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประมาณราคา โครงการตาดคลองคอนกรีตส่งน้ำ

ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ (จากบริเวณบ้าน ด.ต.ประสิทธิ์ พิณทิพย์ - ที่นายชอบ สิทธิเนตร) ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

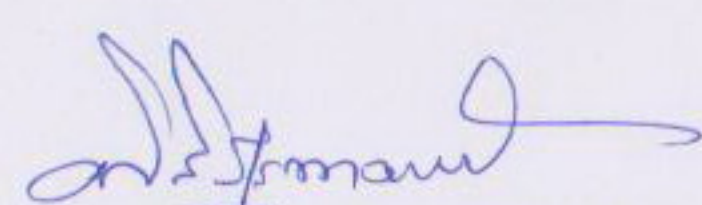
ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ. พิสิฐ นาคทับ

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

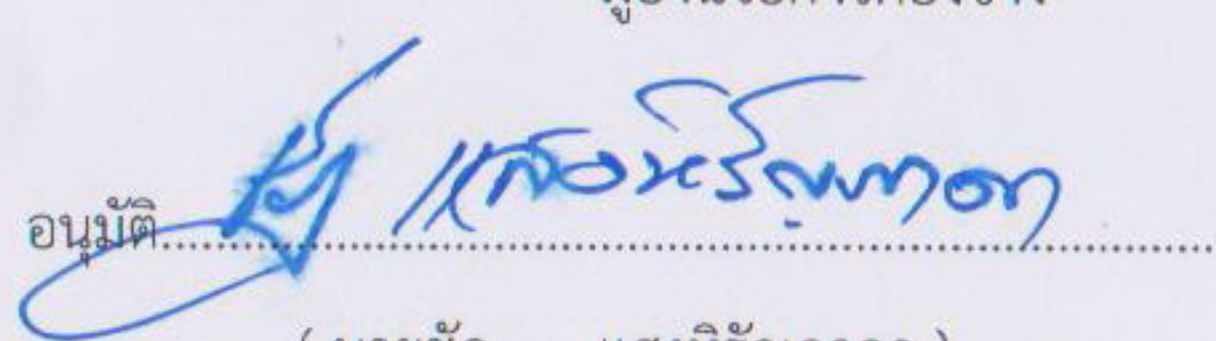
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถากถางและล้มต้นไม้	๑,๕๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒.๔๘	๓,๘๖๘.๘๐	๓,๘๖๘.๘๐	
๒	งานรื้อตาดคอนกรีตเดิม (พร้อมขนย้าย)	-	-	-	-	-	-	-	
๓	ดินถม	๓๗๓.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๕.๐๐	๔๒,๘๙๕.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๗๓๐.๐๐	๔๖,๖๒๕.๐๐	
๔	ดินขุด	๕๗๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๔๒	๙,๙๖๔.๒๔	๙,๙๖๔.๒๔	
๕	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๐๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗๘.๐๐	๑๘,๓๓๔.๐๐	๑๘,๓๓๔.๐๐	
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๒.๙๖	ตัน	๒,๗๔๑.๔๓	๘๙,๓๕๗.๕๓	-	-	๘๙,๓๕๗.๕๓	
๗	ทรายหยาบ	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๒๓,๔๓๔.๘๐	-	-	๒๓,๔๓๔.๘๐	
๘	หินเบอร์ ๑	๑๑๒.๒๗	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๕๒,๔๖๒.๖๕	-	-	๕๒,๔๖๒.๖๕	
๙	ค่าปุ๋ยคอกคอนกรีต	๑๐๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๓๑,๕๑๘.๐๐	๓๑,๕๑๘.๐๐	

๑๐	ไม้แบบ + ค้ำยัน	๔๐.๙๒	ลบ.ฟ.	๓๑๐.๐๐	๑๒,๖๘๕.๒๐	-	-	๑๒,๖๘๕.๒๐	
๑๑	เหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๐.๐๑๗๘	ตัน	๑๗,๖๘๑.๒๓	๓๑๔.๗๓	๔,๑๐๐.๐๐	๗๒.๙๘	๓๘๗.๗๑	
๑๒	ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๐	กก.	๔๓.๖๑	๔๓.๖๑	-	-	๔๓.๖๑	
๑๓	ตะปู	๘.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๓๗๓.๘๔	-	-	๓๗๓.๘๔	
๑๔	ท่อค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร	๑๒.๐๐	ท่อน	๔๕๘.๙๘	๕,๕๐๗.๗๖	๑๘๘.๐๐	๒,๒๕๖.๐๐	๗,๗๖๓.๗๖	
	รวมค่างานต้นทุน							๒๙๗,๘๑๙.๑๔	

ประมาณราคา จ.ส.อ. 

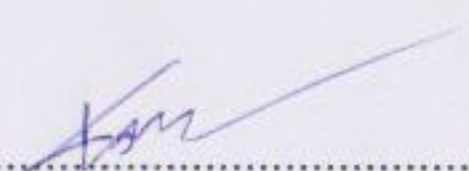
(พิสิฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ 

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เห็นชอบ 

(นายชวลิต สังข์สน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ