
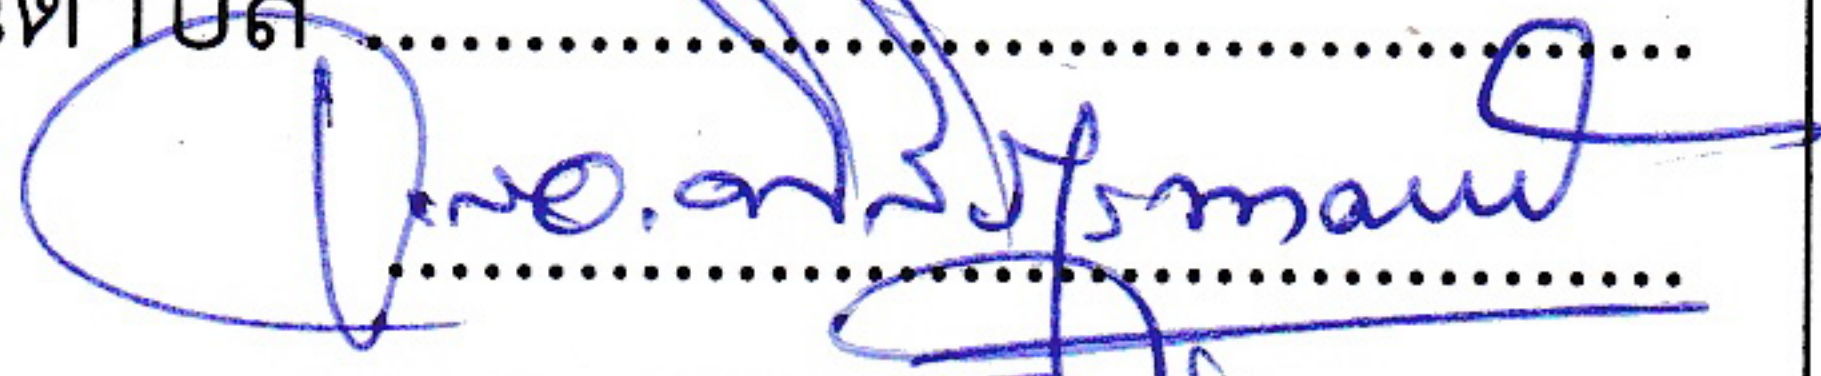
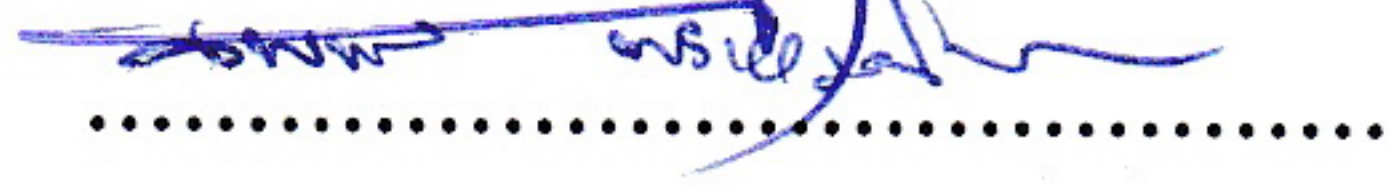


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๔๘,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ๒๒๔ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙..... เป็นเงิน..... ๑๔๘,๕๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๒.....แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชวลิต	สังข์สน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ จ.ส.อ.พิสิฎฐ์	นาคทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายนพพล	พราหมณ์ฤกษ์	นายช่างโยธา



ส่วนโยธา

โทร 032 - 493529 ต่อ 13

แผนราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน

โครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี

เส้นทางสาย

.....-.....ระยะทางยาวรวม-.....เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบเลขที่

.....-.....จำนวน.....แผ่น

ประมาณการตามปร.๕

.....-.....จำนวน.....๒.....แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี	๑๑๑,๓๖๑.๐๔	๑.๓๐๗๔	๑๔๕,๕๙๓.๔๒	
๒	ค่าป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....	๐.๐๐%			
	เงินประกันผลงาน.....	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๖.๐๐%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษเป็น)		๑๔๘,๕๙๓.๔๒ ๑๔๘,๕๐๐.๐๐	
วอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ

๖๖๒.๙๕ บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต สังข์สน) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.....กรรมการ

(พิสิฏฐ์ นาคทับ) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์) นายช่างโยธา

จ.ส.อ.....ประมาณการ

(พิสิฏฐ์ นาคทับ) ผอ.กองช่าง

.....ตรวจ

(นายชวลิต สังข์สน) ปลัด อบต.

.....เห็นชอบ

(นายชฎู แสงหิรัญภาดา) นายกฯอบต.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงานโครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี
เจ้าของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
แบบเลขที่จำนวน.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.๔จำนวน.....๒.....แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี	๑๑๑,๓๖๑.๐๔	๑.๓๐๗๔	๑๔๕,๕๙๓.๔๒	
๒	ค่าป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงาน..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษเป็น)	๑๔๘,๕๙๓.๔๒ ๑๔๘,๕๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่

๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ / ตารางเมตร

๖๖๒.๙๕ บาท

ประมาณราคา จ.ส.อ.....

(พิสิษฐ์ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประมาณราคา โครงการจัดทำตาข่ายกั้นกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี

ปริมาณงาน ๒๒๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ. พิสิฎฐ์ นาคทับ


เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
๑	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS - S ขนาด Ø ๒ นิ้ว (คาดเหลือง)	๕๐	ท่อน	๔๒๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๑.๐๐	๔๐๕๐	๒๕,๐๕๐.๐๐	
๒	- ตาข่ายเหล็กสี่เหลี่ยม	๔๐	ม้วน	๑,๔๙๐.๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๖๐๐.๐๐	
๓	- เหล็กฉากขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๘	ท่อน	๒๘๘.๖๖	๒,๓๐๙.๒๘	๑๒๓.๐๐	๙๘๔.๐๐	๓,๒๙๖.๒๘	
๔	- พุกเหล็ก เบอร์ ๑๐	๑	กล่อง	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐			๔๐๐.๐๐	
๕	- สังกะสี	๔	แกลลอน	๔๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐			๑,๘๔๐.๐๐	
๖	- สีเคลือบเงา	๕	แกลลอน	๔๘๔.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐			๒,๔๒๐.๐๐	
๗	- ทินเนอร์	๒	ป๋ิป	๑๕๘.๘๘	๓๑๗.๗๖			๓๑๗.๗๖	
๘	- ทาสีรองพื้น	๒๒๔	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	
๙	- ทาสีทับหน้า	๒๒๔	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	

๑๒

๑๐	- ลวดเชื่อม	๑	ถัง	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	- ใบดีดเหล็ก	๒๐	ใบ	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
รวมค่างานต้นทุน								๑๑๑,๓๖๑.๐๔

๑) ประมาณราคา จ.ส.อ.....

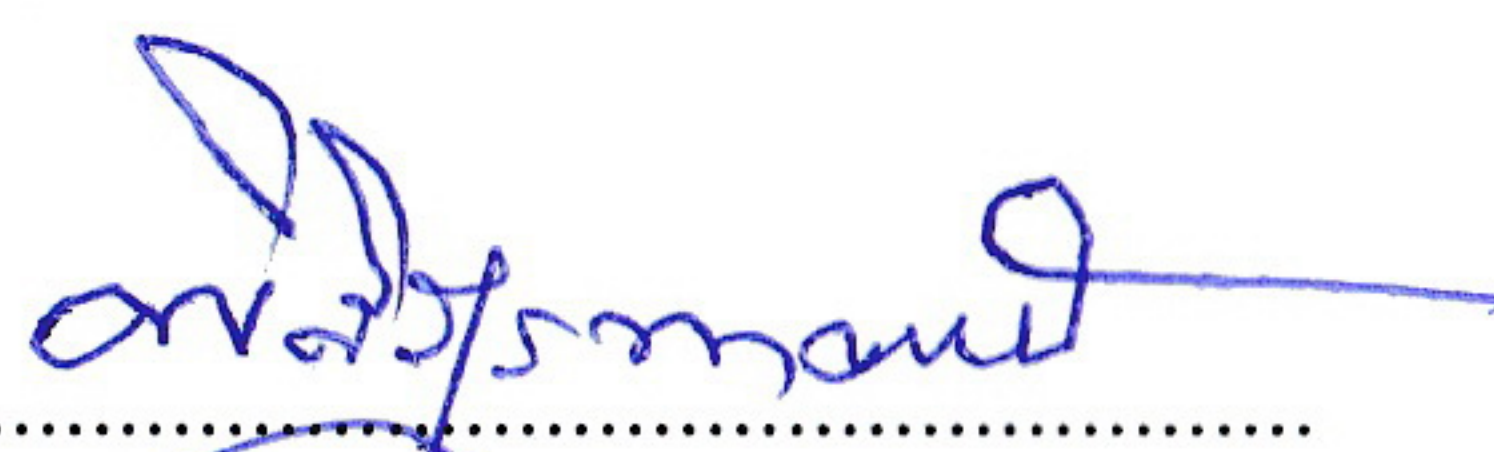

(พิสิฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....



(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

เห็นชอบ.....



(นายชวลิต สังข์สน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี