
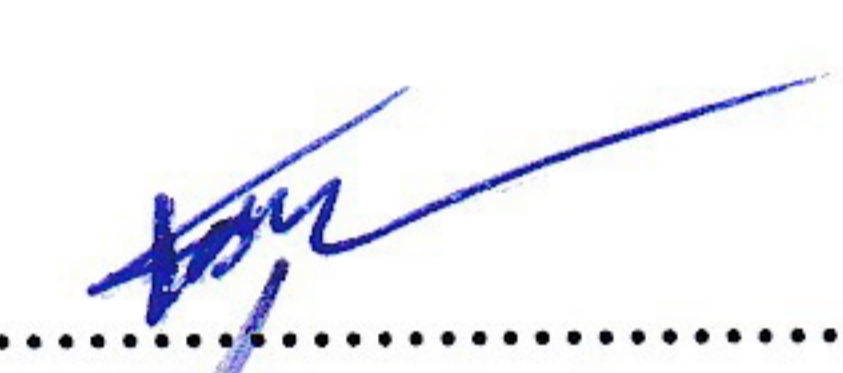
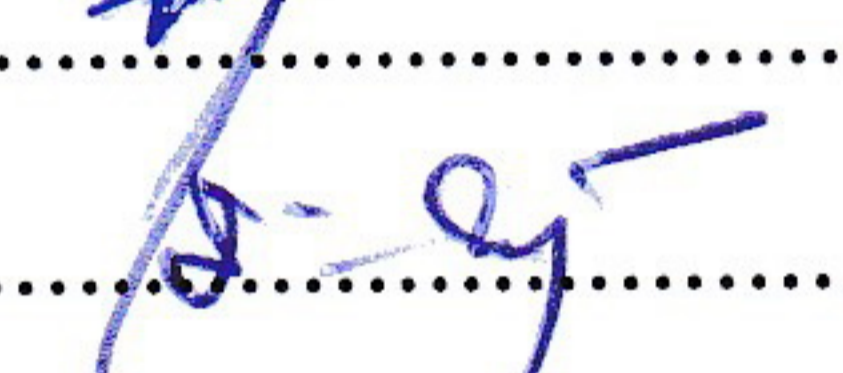


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักพร้อมลงลูกรังทรายหลังท่อและเทถนน คสล. หมู่ ๔ (จากศาลเจ้า-บ้าน ด.ต.ประสิทธิ์ พิณฑิพย์)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๒๐,๐๐๐.....บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน.....ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๑ ท่อน บ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ เทถนน คสล.กว้างโดยเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๔๒ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๖ เมษายน ๒๕๖๑..... เป็นเงิน.....๓๒๐,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑.....แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๒.....แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายชวลิต	สังข์สน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	..... 
๖.๒ นายเสกสรร	พราหมณ์ฤกษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	..... 
๖.๓ นายนพพล	พราหมณ์ฤกษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	..... 

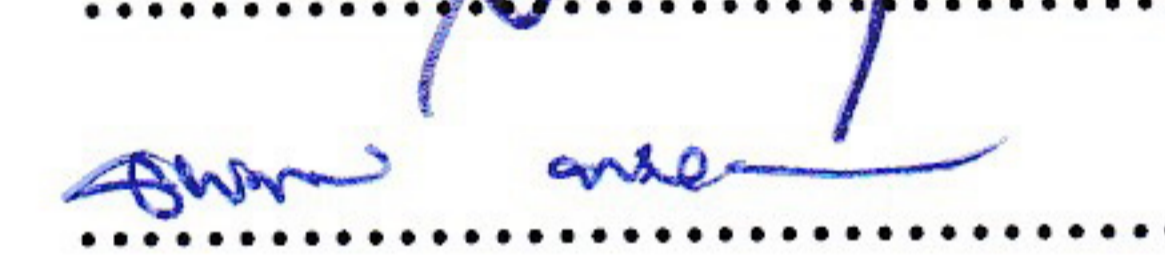

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก พร้อมลงลูกรังสเปคหลังท่อ และเทถนน ค.ส.ล.

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๑ ท่อน บ่อพักขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ เทถนน ค.ส.ล. กว้างโดยเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร

ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๔๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ (จากศาลเจ้า-บ้าน ต.ต.ประสิทธิ์ พิณทิพย์) ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ประมาณราคาโดย นายนพพล พรหมณฤกษ์

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
๑	งานผิวจราจร								
	๑.๑ ลูกรังสเปค	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๒๑.๑๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘๘.๔๐	๓,๙๗๕.๒๔	๓,๙๗๕.๒๔	
	๑.๓ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๖.๗๕	ตัน	๒,๗๗๒.๕๙	๑๘,๗๑๔.๙๘	-	-	๑๘,๗๑๔.๙๘	
	๑.๔ ทรายหยาบ	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๒	๕,๘๘๗.๒๘	-	-	๕,๘๘๗.๒๘	
	๑.๕ หินเบอร์ ๑	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๑๒,๗๑๐.๔๐	-	-	๑๒,๗๑๐.๔๐	
	๑.๖ ทรายหยาบปรับพื้นหนา ๕ ซม.	๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๒	๓,๓๖๔.๑๖	-	-	๓,๓๖๔.๑๖	
	๑.๖ ค่าปูผิวคอนกรีต	๑๓๖.๔๒	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๒	๑,๖๓๙.๗๗	๑,๖๓๙.๗๗	
	๑.๗ เหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๐.๓๒๑๙	ตัน	๒๑,๗๖๓.๕๕	๗,๐๐๕.๖๙	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๓๑๙.๗๙	๘,๓๒๕.๔๘	
	๑.๘ ไม้แบบ + ค้ำยัน	๑๘.๐๐	ลบ.พ	๕๗๐.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐	-	-	๑๐,๒๖๐.๐๐	
	๑.๙ ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๔๒๐.๖๐	-	-	๔๒๐.๖๐	
	๑.๑๐ ตะปู	๖.๐๐	กก.	๔๔.๔๐	๒๖๖.๔๐	-	-	๒๖๖.๔๐	
	๑.๑๑ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๒๒.๐๐	เมตร	-	-	๒๒.๙๐	๕๐๓.๘๐	๕๐๓.๘๐	

๒	๑.๑๒ ค่ารถถอนฝารางเดิม พร้อมขนทิ้ง	๓๒.๐๐	เมตร	-	-	๓๕.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
	<b>งานวางท่อและยาแนว</b>							
	๒.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๒.๐๓	ลบ.ม.	-	-	๑๘๘.๔๐	๓๘๒.๔๕	๓๘๒.๔๕
	๒.๒ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๖๕	ตัน	๒,๓๓๒.๕๙	๑,๘๐๒.๑๘	-	-	๑,๘๐๒.๑๘
	๒.๓ ทรายหยาบ	๑.๑๖	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๒	๔๘๗.๘๐	-	-	๔๘๗.๘๐
	๒.๔ หินเบอร์ ๑	๒.๒๑	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๑,๑๗๐.๔๒	-	-	๑,๑๗๐.๔๒
	๒.๕ ค่าแรงเทคอนกรีต	๒.๐๓	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๘๐๗.๙๔	๘๐๗.๙๔
	๒.๖ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร	๘๑.๐๐	ท่อน	๙๕๓.๒๗	๗๗,๒๑๔.๘๗	๒๔๑.๐๐	๑๙,๕๒๑.๐๐	๙๖,๗๓๕.๘๗
	๒.๗ ค่าขนส่งท่อ	๘๑	ท่อน	-	-	๙๒.๗๘	๗,๕๑๕.๑๘	๗,๕๑๕.๑๘
	๒.๘ บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.	๔	บ่อ	๕,๔๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๖๐๐.๐๐
	๒.๙ ค่าขนส่งบ่อพัก	๑	เหมา	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๒.๑๐ ค่ารถถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	๓๘	ลบ.ม.	-	-	๖๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								<b>๒๕๐,๘๖๙.๙๕</b>

ประมาณราคา.....

( นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

( นายชวลิต สังข์สน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ตรวจสอบ.....

( นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

( นายชฎู แสงหิรัญภาดา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ